




PowerArQ Fan Light

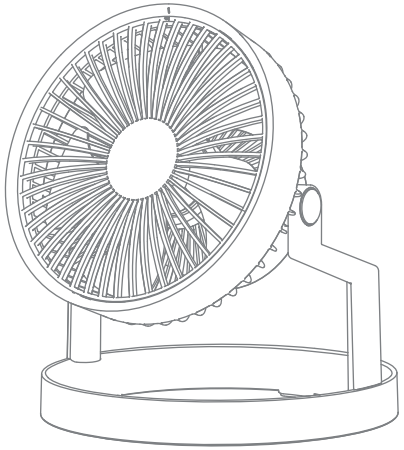


1 各部名称

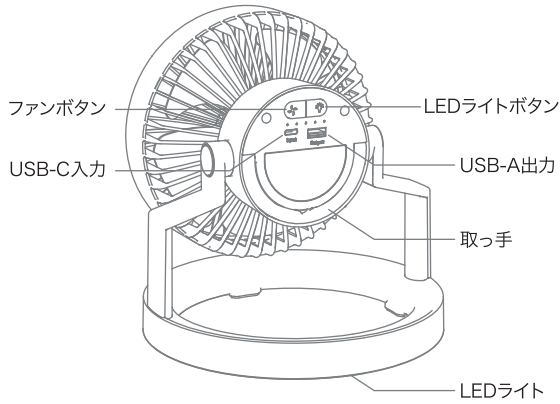

付属品



USB Type-C
USB Type-Aコネクタ
ケーブル(約0.8m)



取扱
説明書


2 使用方法

◇ファンボタン：
ファンが停止の状態では1回押すと、風量“弱”で作動します。
風量“弱”の状態では1回押すと、風量“中”に切り替わります。
風量“中”の状態では1回押すと、風量“強”に切り替わります。
風量“強”の状態では1回押すと、ファンが停止します。


◇LEDライトボタン：
ライトが点灯している状態で1回押すと、光量“弱”で点灯します。
光量“弱”の状態では1回押すと、光量“中”に切り替わります。
光量“中”の状態では1回押すと、光量“強”に切り替わります。
光量“強”の状態では1回押すと、ライトが点灯します。
LEDライトボタンを長押しすると、色が変わります。

◇動作インジケータ：
ファンボタンを押す度に点滅、ファンが動作している際に点灯します。


◇残量インジケータ：
右から順に25%、50%、75%、100%のバッテリー残量を意味します。

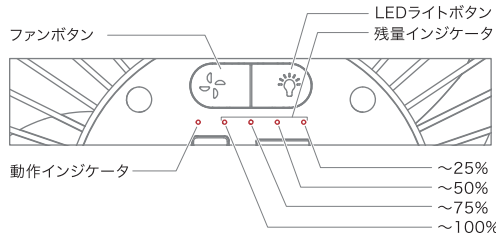


◇カバーの取り外し/取り付け方法：
羽のお手入れは、本体部分のカバーを取り外してください。




1: カバーを反時計回りに
「カチッ」となるまで回します。



2: カバーをつまみながら取り
外します。



3: 4箇所のかばみを合わせて、
カバーを取り付けます。



4: カバーを時計回りに「カチッ」と
なるまで回せば装着完了です。

3 仕様

基本情報	
製品名	PowerArQ Fan Light
型番	HP-1061 Series
重さ	640g
サイズ	200×200×139mm
使用可能温度	0～40℃
メーカー保証	12ヶ月

バッテリー性能	
定格容量	8,000mAh
定格エネルギー	29.6Wh
公称電圧	3.7V
バッテリー種類	18650 Li-ion

ファン	
風量	2.5m/s(弱)、3m/s(中)、 3.5m/s(強)

LEDライト	
明るさ/消費電力	最大30LM/最大1.5W(強)

USB入出力	
入力(USB-C)	DC 5V/2A/10W Max
出力(USB-A)	DC 5V/2A/10W Max

4 よくある質問

Q1 本製品にはどのようなバッテリーが入っていますか？

A 安全性の高い、リチウムイオン電池(18650)が内蔵されています。リチウムイオン電池は、高い電力量と、非常にコンパクトなサイズを両立させた電池です。

Q2 USB出力しながら本製品を充電することはできますか？

A はい、可能です。
しかしバッテリーの劣化を防ぐため、緊急時のみの使用方法としてください。

Q3 付属のケーブルで何時間で満充電できますか？

A 約 4～5 時間です。(5V/2A、0% から 100% までの理論値)
※バッテリーの劣化状態や環境温度等により多少変動します。

Q4 ファン、LEDライトの稼働時間はどれくらいですか？

A 下記の通りです。 ※10% 程度誤差が発生する場合があります。

・ファン
弱：約 20 時間 中：約 10 時間 強：約 6 時間

・LED ライト
弱：約 60 時間 中：約 28 時間 強：約 15 時間

・ファン+LED ライト
弱：約 18 時間 中：約 9.5 時間 強：約 4.5 時間

Check!! 製品に問題がないようでしたら、 事前に製品保証登録をお願いします。



製品保証登録のお願い

PowerArQでは、最適な製品サポートのため製品保証登録をLINEからお願いしています。動作確認が終わり、問題がなければ保証登録をお願いします。保証期間内外に関わらず、お客様のサポートを円滑に行います。右図のQRコードを読み取り、表示される手順に沿って約3分でカンタンに登録できます。



・フリマサイトやオークションサイトなどの転売品をはじめとした非正規購入の場合は、製品の品質が保証できないため、メーカー正規保証対象外となります。製品の不良が発生した場合は、購入元にご連絡ください。
・別のユーザーへ譲渡する際は、必ず購入時の注文番号ならびに購入者氏名または購入レシートも併せてお渡しくください。

正規販売店では右記、QRコードに記録しています。



●ご不明な点がございましたら下記オーナーズデスクまでご連絡ください。

SmartTap オーナーズデスク

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 新大坂室2日大ビル10階
Fax: 092-510-1847 URL: <https://sm-tap.com/> E: info@sm-tap.com

050-3184-1730
受付時間 10:00～15:00 (土日/夜休み)



お問い合わせには、取扱説明書(本書)/レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。

下記注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- ・本製品を分解、修理、改造しないでください。
- ・本製品をハンマーで叩くなど、強い衝撃、損傷を与えないでください。
- ・本製品が落下する可能性がある高さがある場所に保管しないでください。
- ・本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物とともに廃棄しないでください。
- ・本製品を家庭内のガスコンロやキャンプ中の焚き火やカセットコンロの近く、タバコを吸う場所など火のそばに置いたり、直射日光や夏の車内など極端に温度が上昇する環境にさらさないでください。
- ・本製品を浴室等湿気の多い場所で、充電、使用または保管しないでください。
- ・誤って水がかかったり、水没した場合は、電源を切って使用を中止してください。
- ・濡れた手で本製品や端子に触れないでください。
- ・USB端子部分に、金属物を接触させないでください。
- ・本製品の内部の液体が目に入った場合はこすらず、直ちに流水で洗い流し、専門の医師を受診してください。
- ・本体を充電する際は、付属のケーブル以外を使用しないでください。
- ・コネクタが緩んだり変形したりする場合は、付属のケーブルを使用しないでください。
- ・海岸近くで使用しないでください。潮風によって本製品に有害な影響を与える可能性があります。
- ・濡れた状態や、極端に湿度が高い環境、煙の充満した環境、ほこりの多い環境で使用しないでください。
- ・本製品に損傷や異常が判明した場合は使用を中断し、販売店またはオーナーズデスクにご連絡ください。
- ・自動車の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
- ・飛行機には持ち込みができません、航空便で輸送することはできません。
- ・誤って落としたりぶつけた時は、直ちに使用を中止し、購入元の販売店に点検修理を依頼してください。

⚠ 危険

重大な傷害、または死亡につながる可能性があります。
※ 重大な傷害には、火災、火傷、感電、怪死、中毒などがあり、合併症、入院、または永続的な後遺症を要する可能性があります。

⚠ 注意

怪我や物的損害が発生する可能性があります。
※ 怪死には、火災、感電などがあり、入院や永続的な後遺症を要する可能性があります。
※ 物的損害には、損壊、所有物、ペットなどを含みます。

⚠ 注意

- ・本製品を子どもの手の届くところに保管しないでください。
- ・本製品を子どもに使用させないでください。
- ・台風や落雷の発生時は、充電しないでください。
- ・本製品を充電したまま放置しないでください。
- ・充電が終了したら接続をおやめください。
- ・錆や特有の臭い、過熱、その他の異常な状況を確認された場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・指定された電圧以上で充電しないでください。
- ・0～40℃の環境でご使用ください。
- ・本製品が応答しない場合は、使用せずオーナーズデスクにご連絡ください。
- ・充電中や給電中は、本製品を動かさないでください。
- ・付属のケーブルは、束ねたり重ねたりせずに、のばした状態で使用してください。
- ・本製品は、清潔で乾燥した環境でのみ使用してください。

免責事項

- ・当社は、火災、地震、第三者による使用などによる損害賠償責任を負うことはできません。
- ・保証には保証内容のすべての条件が含まれています。不記載項目は当社の責任の範囲外とします。
- ・誤った使用や、取扱説明書に準拠していないこと起因する損害について一切の責任を負いません。
- ・正規販売店以外で購入された製品に関しては保証対象外となります。またその製品を使用したこと起因する損害について一切の責任を負いません。
- ・バッテリーの劣化に関しては保証の対象外です。

5 製品の保証について

本製品に保証書はありません。購入日の確認ができる正規取扱店のレシートまたは領収書、オンラインショップで購入の場合は、正規取扱店の注文番号をご提示いただくことでサポートを行っています。レシートや注文番号、明細書などは大切に保管してください。注文番号は、注文後のメールや注文、購入履歴からも確認ができます。

●お問い合わせ手順

取扱説明書(本書)/レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。

SmartTap オーナーズデスク
☎ 050-3184-1730

受付時間 10:00～15:00 (土日/夜休み)
E: info@sm-tap.com

STEP 01 レシートや領収書、または各オンラインストアの注文番号をご用意ください。
STEP 02 電話・メール・LINEのいずれかへご連絡ください。使用状況や故障の状況は、できるだけ詳しくお聞かせください。
STEP 03 故障の状況に応じて対応方法をご案内します。検査や修理など必要な際は、下記住所に商品をご送付ください。
※レシートや領収書が手元になければ、販売店へ再発行を依頼してください。
※電話は混み合いますので、メールやLINEによるお問い合わせを推奨しています。
※事前のご連絡なしに商品をご返送された場合、お受け取りできません。あらかじめご了承ください。

●保証規約

- 1: 購入時のレシートまたは領収書、注文番号が必要です。また本人確認をお願いする場合があります。
- 2: 本製品の保証期間は、購入日から1年間とします。
- 3: 保証期間内は、修理または交換の保証を提供します。
- 4: 保証期間を過ぎた製品であっても、有償にて修理対応を含めた製品サポートを提供します。ただし、ケーブル類などの周辺機器や廃盤となった製品、部品は対応できかねる場合があります。
- 5: 保証期間内は、製品の初期不良または通常使用による故障の場合、往復送料と修理費用は無償とします。
- 6: 水没の場合は有償修理もお承ることができず、保証対象外となります。
- 7: 転売品など、非正規元で購入された製品または購入元が不明な製品は、保証対象外となり、有償修理もお受けできない可能性があります。その場合の保証対応は、購入元にお問い合わせください。